



“MORTERO APAXCO”

El aliado perfecto para tus trabajos de **albañilería**.

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente diseñado para trabajos de albañilería, donde se requiere gran durabilidad, adherencia y economía. Es ideal para el pegado de piedra, tabiques, block, ladrillos, para el aplanado de muros, entre otros.

USOS Y APLICACIONES

Esta elaborado para ser empleado en trabajos de albañilería, **donde no se requieren elevadas resistencias a la compresión**, sino tan solo propiedades ligantes y aglutinantes.

- ▶ Aplanado en muros.
- ▶ Cimentación en piedra.
- ▶ Pegado de tabiques y block.
- ▶ Firmes de pisos ligeros.


VENTAJAS

- ▶ Menor costo.
- ▶ Mayor facilidad de aplicación.
- ▶ Menor desperdicio.

TABLA DE DOSIFICACIONES

Por cada bulto de mortero apaxco agregar:

USOS	APAXCO MORTERO	ARENA BOTE 19L
Aplanado en muros	1 bulto	4 botes
Cimentación en piedra	1 bulto	5 botes
Pegado de tabiques, block, ladrillos	1 bulto	5 botes
Firmes de pisos ligeros	1 bulto	2 botes

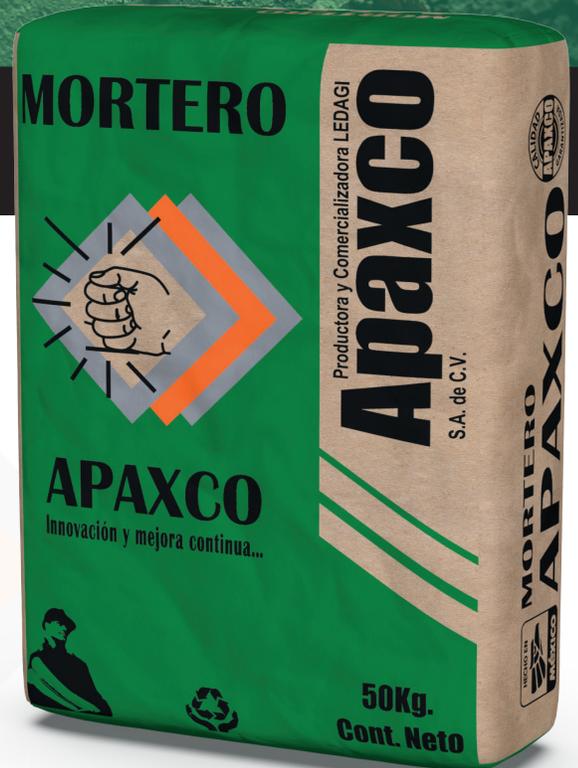

50Kg
DE PURA DUREZA



“MORTERO APAXCO”

El aliado perfecto para tus trabajos de **albañilería.**

RECOMENDACIONES



► Utilizar arena limpia, libre de materia orgánica, basura y arcilla.

► Utilizar agua limpia, libre de grasas o aceites.

► Adicionar la cantidad de agua necesaria a la mezcla, hasta obtener la consistencia deseada.



► Incorporar el mortero a la arena en seco, hasta obtener una mezcla homogénea.

► Preparar mezcla necesaria para trabajar en un máximo de una hora.



► Utiliza la mezcla en la primera hora de haberlo preparado, evita agregar mas agua a la mezcla, ya que después de una hora inicio el fraguado (endurecimiento).



► Cuida la dosificación recomendada en la tabla de dosificaciones, así como el mezclado.

► Humedecer aquellos elementos de alta absorción de agua, como son los tabiques, losas de barro, bases de firmes.



► Curar los aplanados, plantillas, firmes durante 7 días como mínimo, manteniendo la superficie o elementos húmedos de manera continua y permanente durante el tiempo recomendado.


► **NO UTILIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.**

PRECAUCIONES

► Utilizar guantes de hule y lentes de protección al preparar la mezcla y durante su aplicación para evitar el contacto con los ojos y piel respectivamente. En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante y consulte a su medico.

► Utilice mascarilla apropiada para evitar la respiración de polvos.

► **No se deje al alcance de los niños.**

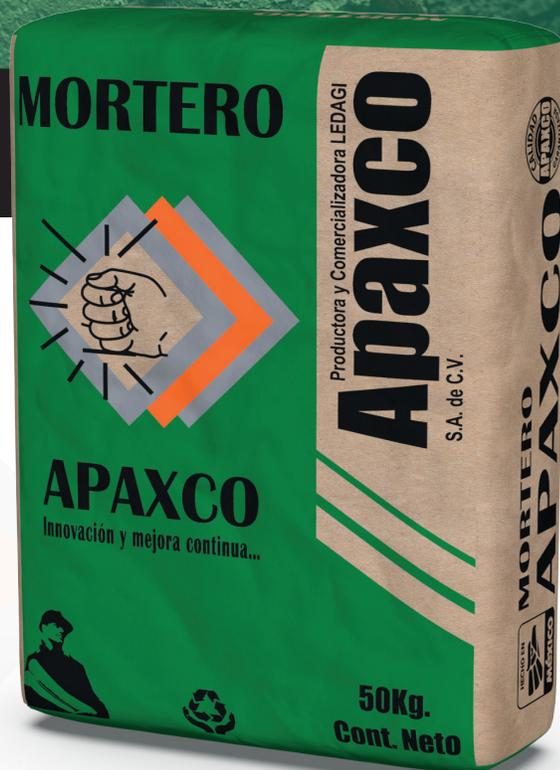

50Kg

DE PURA DUREZA



“MORTERO APAXCO”

El aliado perfecto para tus trabajos de **albañilería.**

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO


- ▶ 45 días máximo, en áreas secas, ventiladas y libres de humedad.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ▶ Almacenar en lugares secos y cubiertos, evitando tiempos de almacenamiento prolongados (máximo 45 días).
- ▶ Utilizar primero aquellos sacos que han pertenecido mas tiempo almacenados.
- ▶ Colocar preferentemente los sacos en tarimas, evitando su contacto directo con el suelo.

INFORMACION TÉCNICA

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	METODO DE PRUEBA
Resistencia ala compresión 7 días	N/mm ²	3 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Resistencia ala compresión 28 días	N/mm ²	6 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Fraguado inicial	Minutos	90 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Fraguado final	Minutos	1100 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Contenido de aire	%	26 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Expansión	%	1 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Retención de agua	%	60 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010

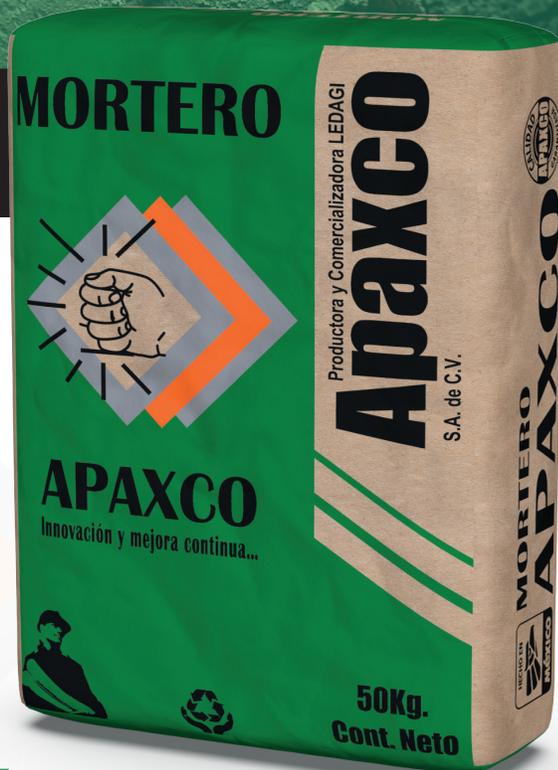

50Kg
DE PURA DUREZA



“MORTERO APAXCO”


El aliado perfecto para tus trabajos de **albañilería.**

GARANTIA

1. **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDAGI DE APAXCO S.A DE C.V., no se hace responsable por daños o gastos que surjan por el mal uso de nuestros productos,** ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de aplicación, manejo y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas.
2. Previamente a la aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación del producto al uso que se pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados por el mal uso del producto o por una aplicación diferente a lo especificado.
3. Cualquier reclamación de material con posible defecto deberá ser revisada por nuestra área de control de calidad, una vez revisado, si el defecto es aplicable, nuestro compromiso como empresa se limitará a responder por el material señalado.

PRODUCTO ELABORADO POR

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDAGI DE APAXCO S.A DE C.V. Av. Adolfo López Mateos No 70 Bo. Pérez de Galeana Apaxco, edo. de México. TEL: (01599)9982395, 9982445.

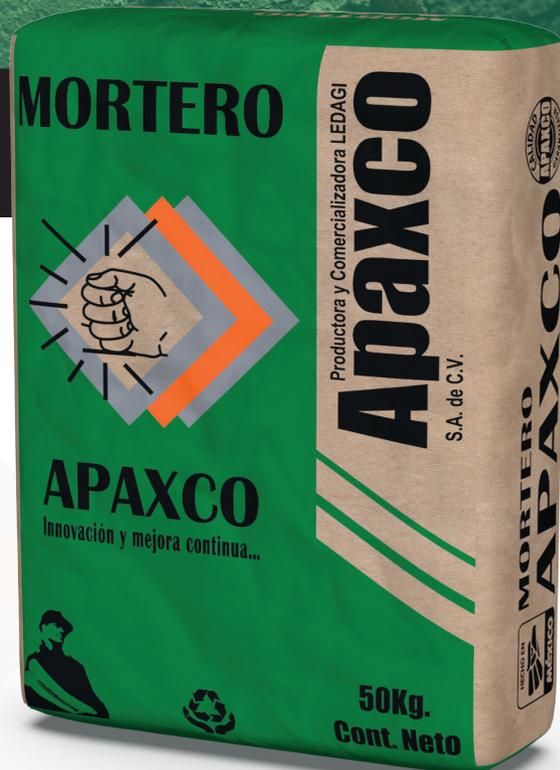

50Kg
DE PURA
DUREZA