



GrupoApaxco



“MORTERO PREMIUM APAXCO”

Modificado con aditivos para proyectos **de alto rendimiento.**

DESCRIPCIÓN

Producto diseñado para trabajos de albañilería, es ideal para el pegado de piedra, tabiques, block, ladrillos, para el aplanado y repellado de muros, entre otros.

USOS Y APLICACIONES

Esta elaborado para ser empleado en trabajos de albañilería como:

- ▶ Aplanado en muros.
- ▶ Cimentación en piedra.
- ▶ Pegado de tabiques y block.
- ▶ Firmes de pisos ligeros.


VENTAJAS

- ▶ Menor costo.
- ▶ Fácil y rápida aplicación.
- ▶ Mayor Trabajabilidad.
- ▶ Menor desperdicio.
- ▶ Mayor resistencia.

TABLA DE DOSIFICACIONES

Por cada bulto de mortero premium apaxco agregar:

USOS	MORTERO PREMIUM	ARENA BOTE 19L
Aplanado en muros	1 bulto	4 botes
Cimentación en piedra	1 bulto	6 botes
Pegado de tabiques, block, ladrillos	1 bulto	6 botes
Firmes de pisos ligeros	1 bulto	2 botes

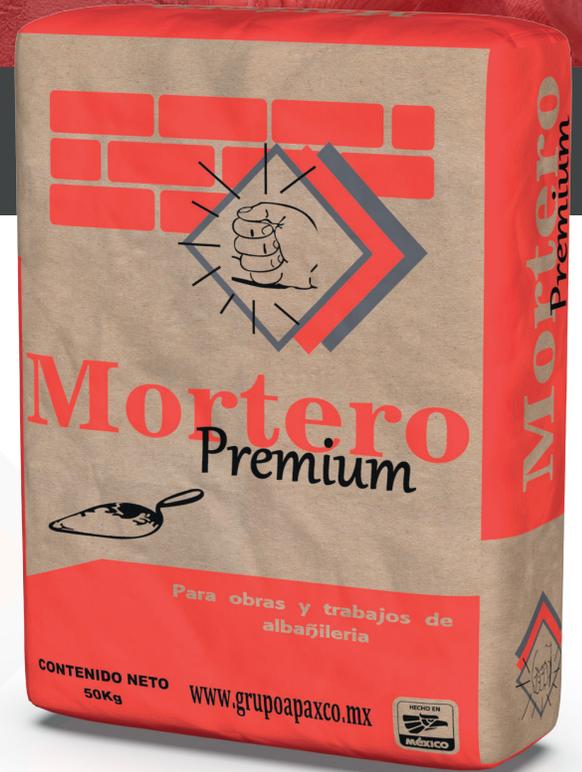

GrupoApaxco **50Kg**
DE PURA DUREZA

FICHA TÉCNICA
MORTERO PREMIUM

Corporativo Apaxco. Matriz: (599) 99 800 33 SAC: 55 3454 7258 www.grupoapaxco.com Av. Adolfo López Mateos No.70, Bo. Pérez de Galeana Apaxco, Estado de México. **INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA.**



GrupoApaxco

“MORTERO PREMIUM APAXCO”

Modificado con aditivos para proyectos **de alto rendimiento.**

RECOMENDACIONES



- ▶ Utilizar arena limpia, libre de materia orgánica, basura y arcilla.
- ▶ Utilizar agua limpia, libre de grasas o aceites.
- ▶ Adicionar la cantidad de agua necesaria a la mezcla, hasta obtener la consistencia deseada.



- ▶ Incorporar el mortero a la arena en seco, hasta obtener una mezcla homogénea.
- ▶ Preparar mezcla necesaria para trabajar en un máximo de una hora.



- ▶ Utiliza la mezcla en la primera hora de haberlo preparado, evita agregar mas agua a la mezcla, ya que después de una hora inicio el fraguado (endurecimiento).



- ▶ Cuida la dosificación recomendada en la tabla de dosificaciones, así como el mezclado.
- ▶ Humedecer aquellos elementos de alta absorción de agua, como son los tabiques, losas de barro, bases de firmes.




- ▶ Curar los aplanados, plantillas, firmes durante 7 días como mínimo, manteniendo la superficie o elementos húmedos de manera continua y permanente durante el tiempo recomendado.

▶ **NO UTILIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.**

PRECAUCIONES

- ▶ Utilizar guantes de hule y lentes de protección al preparar la mezcla y durante su aplicación para evitar el contacto con los ojos y piel respectivamente. En caso de contacto con los ojos lave con agua abundante y consulte a su medico.
- ▶ Utilice mascarilla apropiada para evitar la respiración de polvos.
- ▶ **No se deje al alcance de los niños.**

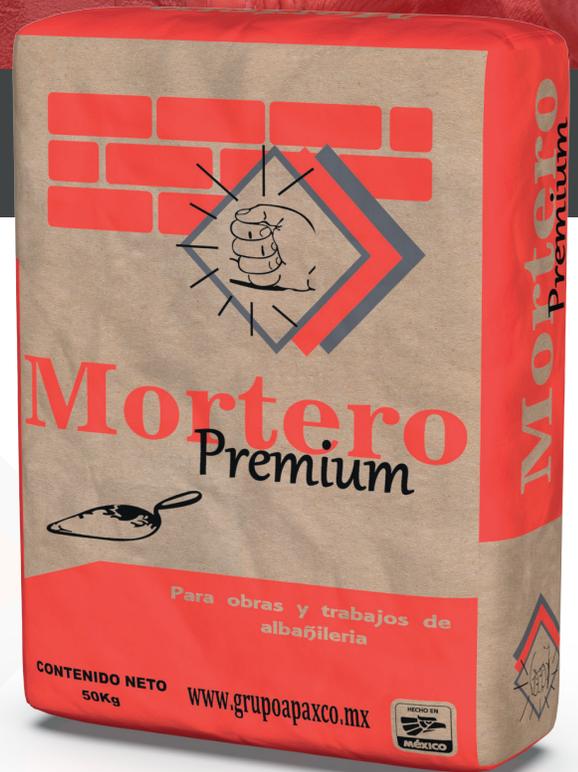

50Kg
DE PURA
DUREZA

FICHA TÉCNICA
MORTERO PREMIUM

Corporativo Apaxco. Matriz: (599) 99 800 33 SAC: 55 3454 7258 www.grupoapaxco.com Av. Adolfo López Mateos No.70, Bo. Pérez de Galeana Apaxco, Estado de México. **INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA.**



Grupo Apaxco

“MORTERO PREMIUM APAXCO”

Modificado con aditivos para proyectos **de alto rendimiento.**

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO


- ▶ 45 días máximo, en áreas secas, ventiladas y libres de humedad.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

- ▶ Almacenar en lugares secos y cubiertos, evitando tiempos de almacenamiento prolongados (máximo 45 días).
- ▶ Utilizar primero aquellos sacos que han pertenecido mas tiempo almacenados.
- ▶ Colocar preferentemente los sacos en tarimas, evitando su contacto directo con el suelo.

INFORMACION TÉCNICA

PROPIEDAD	UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	METODO DE PRUEBA
Resistencia ala compresión 7 días	N/mm ²	4 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Resistencia ala compresión 28 días	N/mm ²	7 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Fraguado inicial	Minutos	90 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Fraguado final	Minutos	1100 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Contenido de aire	%	26 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Expansión	%	1 máximo	NMX-C-021-ONNCCE 2010
Retención de agua	%	60 mínimo	NMX-C-021-ONNCCE 2010

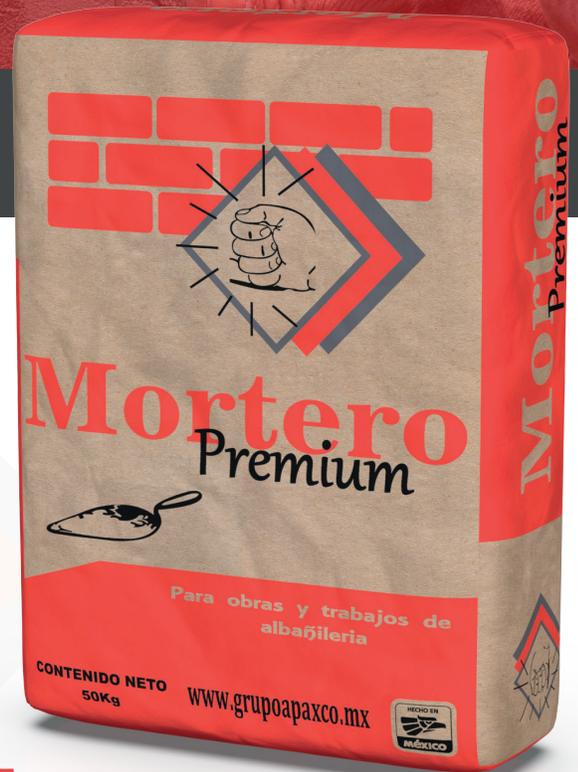

50Kg
DE PURA DUREZA



GrupoApaxco

“MORTERO PREMIUM APAXCO”


Modificado con aditivos para proyectos **de alto rendimiento.**

GARANTIA

1. **PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDAGI DE APAXCO S.A DE C.V., no se hace responsable por daños o gastos que surjan por el mal uso de nuestros productos**, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de aplicación, manejo y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas.
2. Previamente a la aplicación, el usuario debe confirmar la adecuación del producto al uso que se pretende. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados por el mal uso del producto o por una aplicación diferente a lo especificado.
3. Cualquier reclamación de material con posible defecto deberá ser revisada por nuestra área de control de calidad, una vez revisado, si el defecto es aplicable, nuestro compromiso como empresa se limitará a responder por el material señalado.

PRODUCTO ELABORADO POR

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDAGI DE APAXCO S.A
DE C.V. Av. Adolfo López Mateos No 70 Bo. Pérez de Galeana Apaxco,
edo. de México. TEL: (01599)9982395, 9982445.

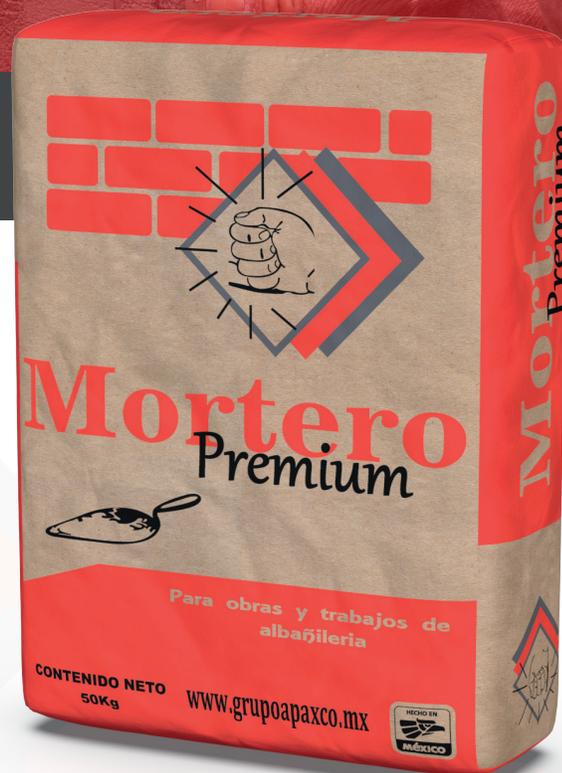

50Kg
DE PURA
DUREZA